DOメータ

保証期間2年!

(溶存酸素メータ)

SATO SHOUJI INC.

ID-100

現場が求める3つの声〈カンタン操作、防水構造、軽量コンパクト〉を形に！

デモ器貸出実施中

当社では品質保証国際規格の認証を取得し良品質の商品をお届け致しています。

現場が求める3つの声〈カンタン操作

新開発のワグニット交換式酸素センサ

■センサ劣化の一つの要因である膜破れを低減する為、膜の材質変更をしました。(当社比：約2倍)

■ワンタッチ取り付け

WAGNIT®

カンタン操作

2つのスイッチ操作のみ。どなたでも簡単に使えます。

ワンタッチ校正機能

大気中で CAL キーを2秒以上(誤作動防止機能)押した後、約5秒で校正完了。セルフチェック機能により右記の表示でお知らせします。

センサ不安定

センサ寿命

センサ寿命予告

バッテリ寿命

防水構造

水につかった場合や雨の日や濡れた手でも気にせず安心してご使用出来ます。

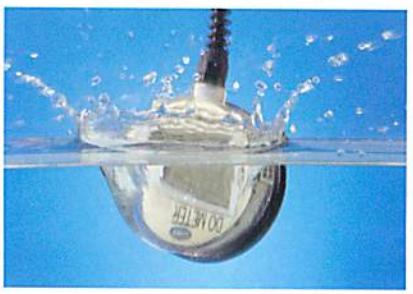

※本器の防水性能は JIS-C0920 保護等級 7 に準拠しています。
JIS-C0920…電気機械器具の防水試験に対する保護等級

、防水構造、軽量コンパクト〉を形に！

本体は抗菌素材を使用しています。

原寸大

本体部

断線しにくいこしのあるケーブル素材を使用。

ーブル長
準 5m

ストラップ付



首にかけ、落下防止等に

優れた品質で2年保証 …… 2年保証

徹底した品質管理で、保証期間を2倍にしました。〈ワグニット・消耗品は除く。通常使用外は除く〉

軽量・コンパクト ……

本体寸法：φ 85×44mm、手におさまりやすい形と大きさです
本体重量：150g、持ち運びも簡単です

見やすい大型液晶表示 ……

DO、水温、バッテリ残量の3項目を同時表示します。

DO 測定範囲：
0.00 ～ 20.0mg/ℓ

水温測定範囲：
-5 ～ 50℃

バッテリ残量：
3段階のレベルで表示

■主な用途

浄化槽、排水管理に

海・川・湖の測定に


水産養殖に

ボイラー給水管理に

環境公害分析に

実験に

仕　様

測定方式	隔膜形ガルバニ電池式
表示方法	4桁デジタル液晶表示
測定範囲	DO（溶存酸素量）：① 0.00 ～ 0.99mg/ℓ±（最小分解能 0.01mg/ℓ） ② 1.0 ～ 20.0mg/ℓ±（最小分解能 0.1mg/ℓ）（30℃の場合） オートレンジ Temp（水温）　：－ 5.0 ～ 50.0℃
計器精度	DO（溶存酸素量）：① ± 0.02mg/ℓ±1digit（0.00 ～ 0.99mg/ℓレンジ） ② ± 0.1mg/ℓ±1digit　（1.0 ～ 20.0mg/ℓレンジ） Temp（水温）　：± 0.2℃±1digit
応答速度	90%応答 20 秒以内（20℃の場合）
校正方法	空気によるワンタッチ校正
塩分補正機能	淡水又は海水測定可能（切り換えスイッチによる）
ケーブル長	5m（標準）10m、20m、30mもご用意できます。（別料金）
電源	電池（単4）× 3本
電池寿命	アルカリ乾電池：連続約 360 時間（マンガン乾電池の場合連続約120時間） オートパワーオフ機能付（電源切り忘れ約 30 分で自動的に電源OFFします。）
本体外形寸法	φ 85 × 44（D）mm
本体重量	約 150g（電池含まず）

※製品改良のため、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。（2006年2月現在）

標準価格　本体一式（ワグニット含む）　￥125,000（税抜）　￥131,250（税込）

標準付属品

・計器本体（乾電池付）
・ワグニット

・取扱説明書（保証書）

このカタログは再生紙を使用しています。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
☎ (044) 738-0622　FAX (044) 738-0623
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
ホームページ：http://www.ureruzo.com/　測定器販売のサトテック：http://satotech.com/